


INSTALLATION

Prend quelques heures par un plombier certifié à moins qu'un remaniement majeur ne soit nécessaire pour amener la pièce au code.

Peut être installé horizontalement ou verticalement dans la conduite d'eau froide OU en aval des conduites chaudes et froides afin que toute l'eau passe par l'unité murale REALice.

Certifié ISO et testé pour la pression, la température et la sécurité alimentaire.

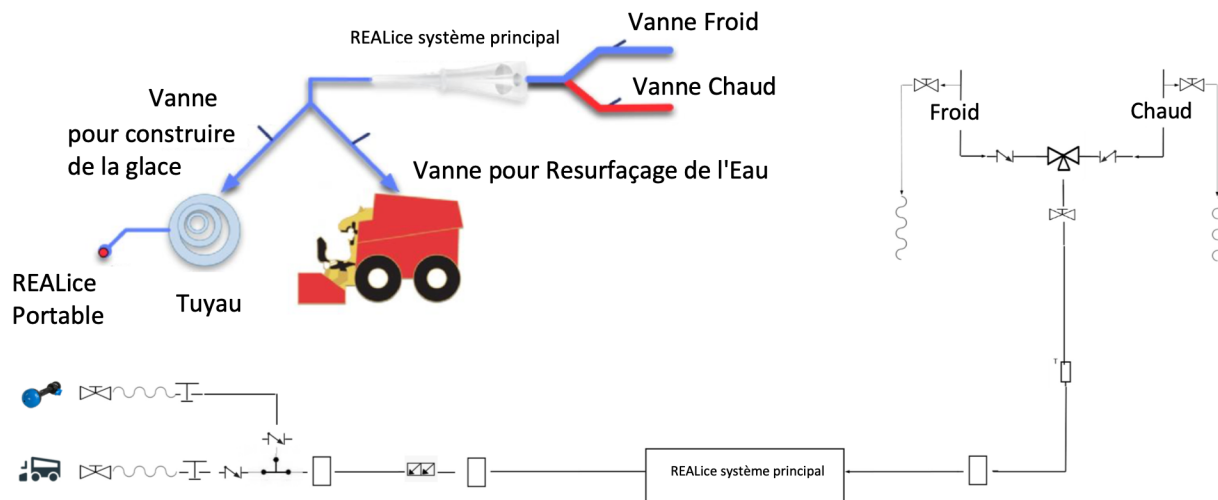

Important

Ce schéma est uniquement à des fins d'illustration. Tous les codes de sécurité nationaux et locaux doivent être respectés lors de l'installation.

Assurez-vous qu'il y a une pression statique de min. 45 psi/3 bars.

L'installation d'un mitigeur thermostatique est recommandée mais pas nécessaire.

L'unité murale REALice peut être installée horizontalement ou verticalement.

Avant d'utiliser le système REALice, consultez les directives de l'utilisateur pour obtenir les meilleurs résultats.

Plumbing Legend

Symbol	Description	Symbol	Description
	Valve		Prévention des refoulements
	Clapet anti-retour		Support de sécurité
	Mitigeur thermostatique		Tuyau flexible
	Indicateur de température		Sortie de tuyau