Technical Specifications

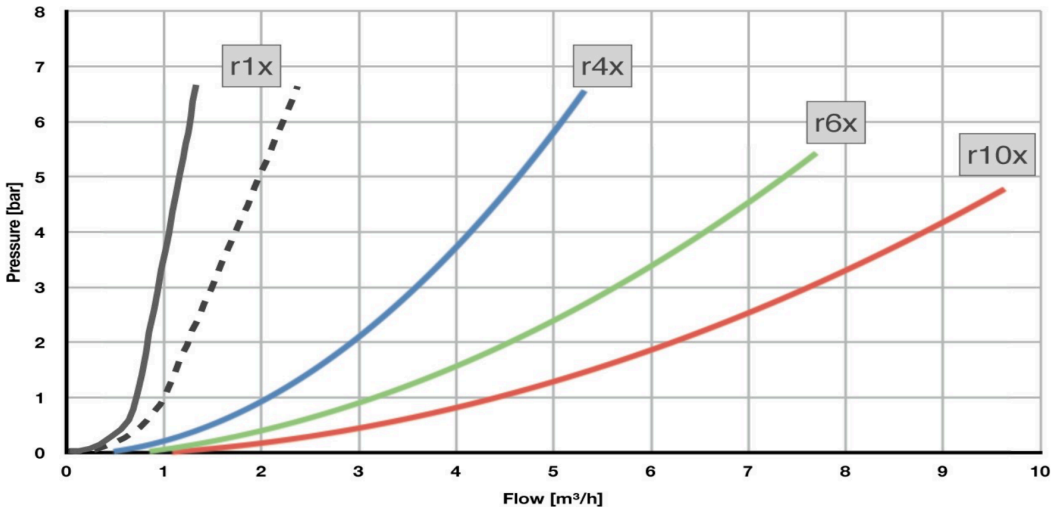

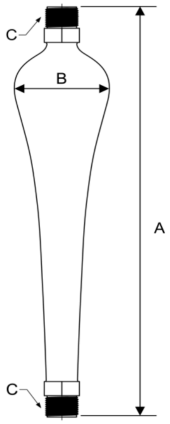

	r1x	r4x	r6x	r10x	r12x
Maximum pressure at 68°F/20°C	232 PSI/16 bar (PN16)	232 PSI/16 bar (PN16)	232 PSI/16 bar (PN16)	232 PSI/16 bar (PN16)	232 PSI/16 bar (PN16)
Normal flow at 45-75 psi/3-5 bar	1-2 m³/hour 264-528 gallons/hour	4 m³/hour 1,057 gallons/hour	6 m³/hour 1,585 gallons/hour	10 m³/hour 2,642 gallons/hour	12 m³/hour 3,170 gallons/hour
Recommended operational temperature	64°F/18°C	64°F/18°C	64°F/18°C	64°F/18°C	64°F/18°C
Length (A)	340 mm / 13.39”	360 mm / 14.17”	460 mm / 18.11”	550 mm / 21.65”	700 mm / 27.56”
Diameter (B)	106 mm / 4.17”	82 mm / 3.23”	96 mm / 3.78”	120 mm / 4.73”	170 mm / 6.70”
Weight	0.97 kg / 2.14 lb	1.27 kg / 2.80 lb	1.43 kg / 3.15 lb	1.89 kg / 4.17 lb	2.4 kg / 5.29 lb
Connect to: (C)	ISO 228-G1”	ISO 228-G1”	ISO 228-G1”	ISO 228-G1¼”	ISO 228-G2”
Pressure meter	No	Yes	Yes	Yes	Yes